



The table contains multiple rows of data, but the content is almost entirely obscured by heavy black redaction bars. Only a few faint, illegible characters are visible in the left margin of the table.



前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 使用条件 2

5 产品规格 n


6 试验方法 3


8 标志、包装、贮存 8

前 言


GB 10000-1988

1 范围

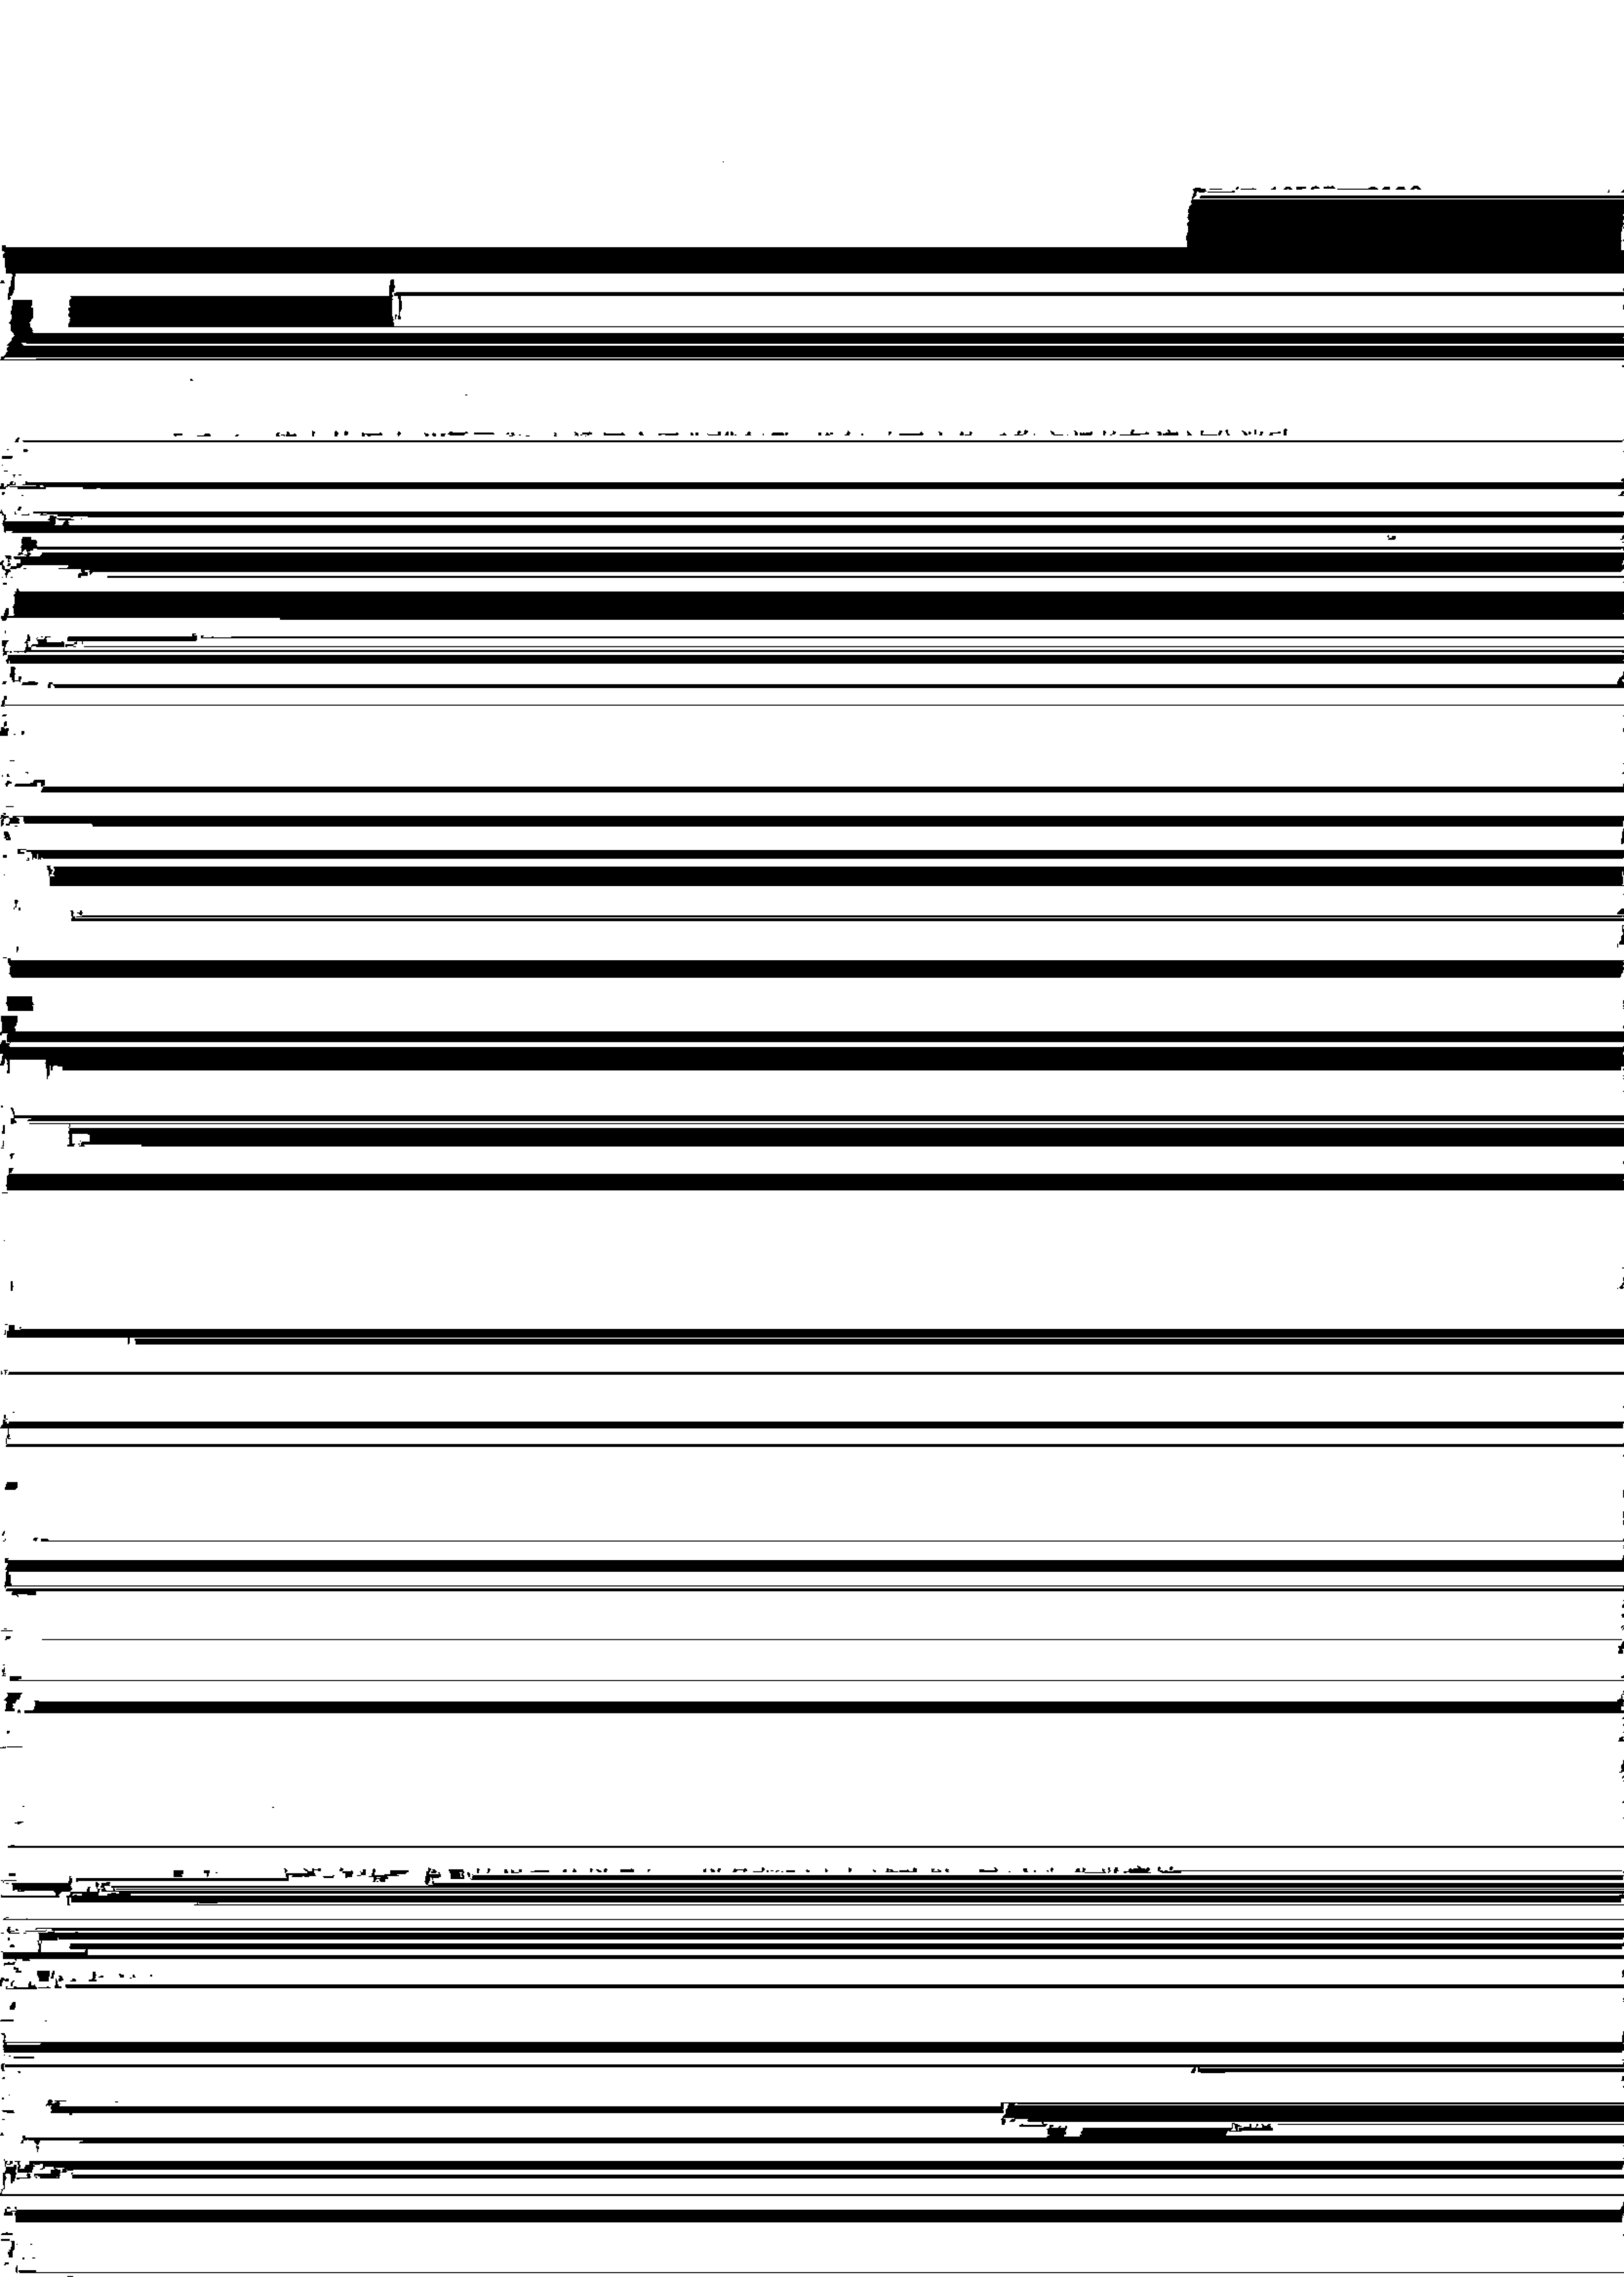

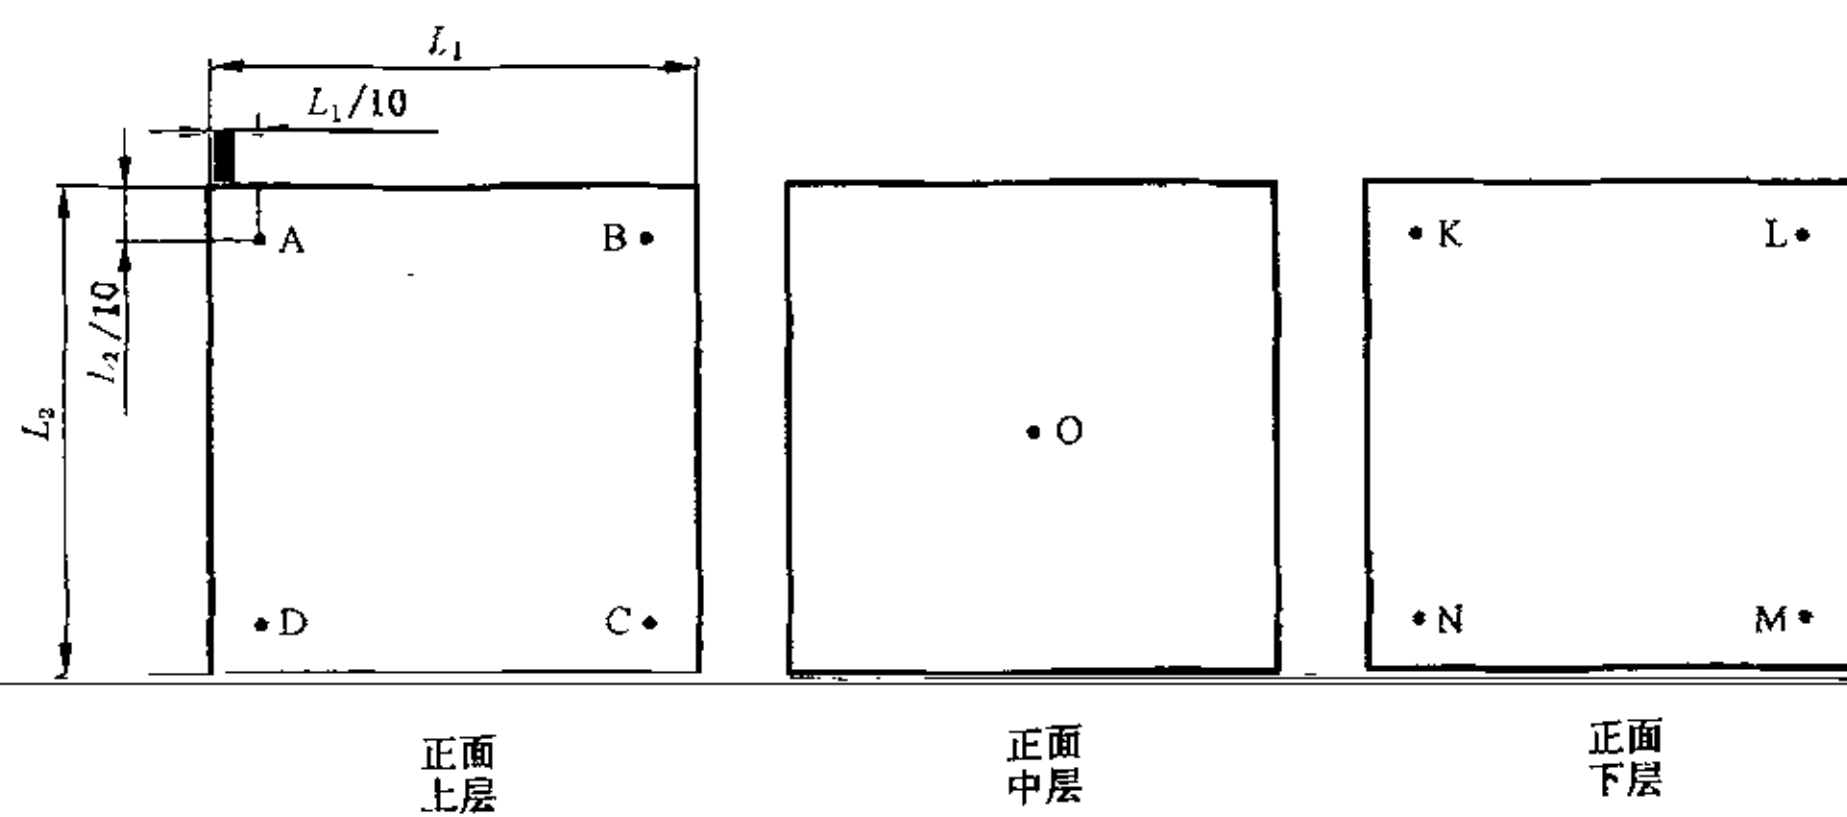

A B C D K L M N O 正面 上层

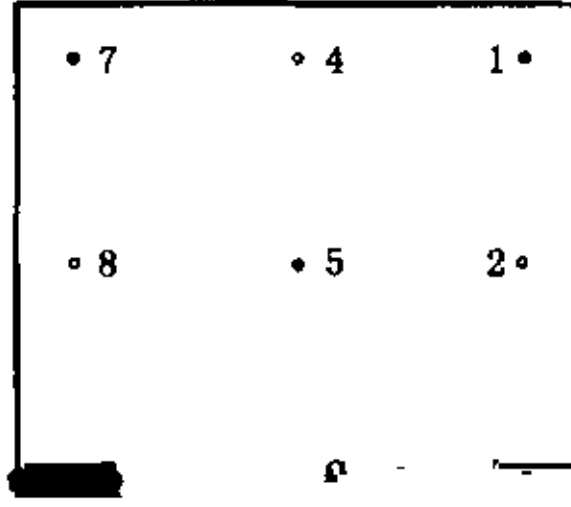

1,2,……,9——盐雾沉降率测试点。

图 4

6.4.2 本测试在空载条件下进行。

测试程序

6.4.2.1 将试验箱温度调至 35℃±2℃，相对湿度调至 95%±5%。

7 检验规则

7.2 有下列情况之一时应进行型式检验。

- a) 新产品试制定型鉴定；

7.2.4.2 检验项目应全部合格，如有不合格项，应加倍复检，第一复检合格时，仍有效，复检合格

合格，凡不合格项，应加倍复检，第一复检合格时，仍有效，复检合格

附录 A

可疑数据判别方法

g) 不确定度报告

对定值... 不确定度...

$$\Delta T = \bar{T} - T_{UH} \dots (D.5)$$

例... 偏差 $\Delta T = \dots$

... 2.510 220 ...